PROAQUA

EXCELENCIA EN SERVICIO E INSUMOS ACUÍCOLAS

NUEVAS BOMBAS L3-PLUS SERIES™ Y H3-PLUS SERIES™ DE PENTAIR AES.

ProAqua introduce a México las nuevas bombas de agua H3-PLUS Series™ y L3-PLUS Series™ especializadas para la acuícultura y fabricadas por Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc.

Solicita una cotización en el portal de ProAqua www.proaqua.mx

Proveedora de Insumos Acuicolas, S.A. de C.V. · Av. Dr. Carlos Canseco No. 5991 1er piso · Colonia El Cid · C.P. 82110
Tel. (669) 954. 0282 Fax (669) 954. 0284 · Mazatlán · Sinaloa · México · www.proaqua.mx

BOMBAS DE AGUA DE CABEZAL MEDIANO, AHORRADORAS DE ENERGÍA Y ULTRA CONFIABLES

Las nuevas bombas H3-PLUS SERIES™ (marca registrada de PENTAIR AES) han sido diseñadas usando la mejor tecnología en su clase. El diseño patentado del impelente entrega un más alto nivel de concentricidad en la precisión para un incremento en la eficiencia. El patentado diseño del aislante hidráulico incrementa la eficiencia aún más. Su construcción en plástico de alta resistencia asegura la entrega de bombas a un precio accesible.

La bomba H3-PLUS diseñada para aplicaciones acuícolas es una bomba de alta eficiencia y confiabilidad. Esta bomba de alta calidad incluye un motor de trabajo ultra pesado TEFC (totalmente encerrado enfriado por abanico) con construcción completamente en aluminio y acabado anodizado para una máxima resistencia a la corrosión. El compartimiento del cableado eléctrico es de fácil acceso se ubica en la parte superior del motor; con accesibilidad óptima para fácil instalación aún en aplicaciones donde el espacio es limitado. No certificada para uso en piscinas. Listada como UL778.

Las características de las bombas L3-Plus Series™ y H3-Plus Series™ incluyen:

- Compatible para uso en AguaDulce y Agua Salada, sujetadores internos 316SS, Sello Mecánico EPDM
- Aislante hidráulico mantiene separada el agua de cebado y el agua de bombeo para un cebado más rápido, mayor flujo sin turbulencia y mayor eficiencia.
- Conectores / uniones incluidas para conectar directamente a tubería de 2.5" or 3"
- Sellos diamante fabricados en hule EPDM resistente a la oxidación para mayor durabilidad y un mejor sello.
- Canasta extra grande y robusta con superficie lisa para fácil remoción de partículas.

- Agarradera para cargar la bomba fácilmente; se desmonta también con facilidad, haro-candado ergonómico; y tapadera con ventana transparente para fácil inspección de la canasta.

MODELO	HZ	HP	VOLTAGE	FASE	MOTOR	AMPS CARGA COMPLETA
H3-2HPE-AQ	60	2	208–230	1	TEFC	11.1-9.5
H3-3HPE-AQ	60	3	208–230	1	TEFC	14.6-12.6
H3-5HPE-AQ	60	5	208–230	1	TEFC	20.0-18.8
H3-2HP-AQ	60	2	208–230/460	3	TEFC	7.5-7.2/3.6
H3-3HP-AQ	60	3	208–230/460	3	TEFC	9.8-9.4/4.7
H3-5HP-AQ	60	5	208–230/460	3	TEFC	13.9-13.1/6.6

CURVAS DE RENDIMIENTO BOMBAS H3-PLUS SERIES:

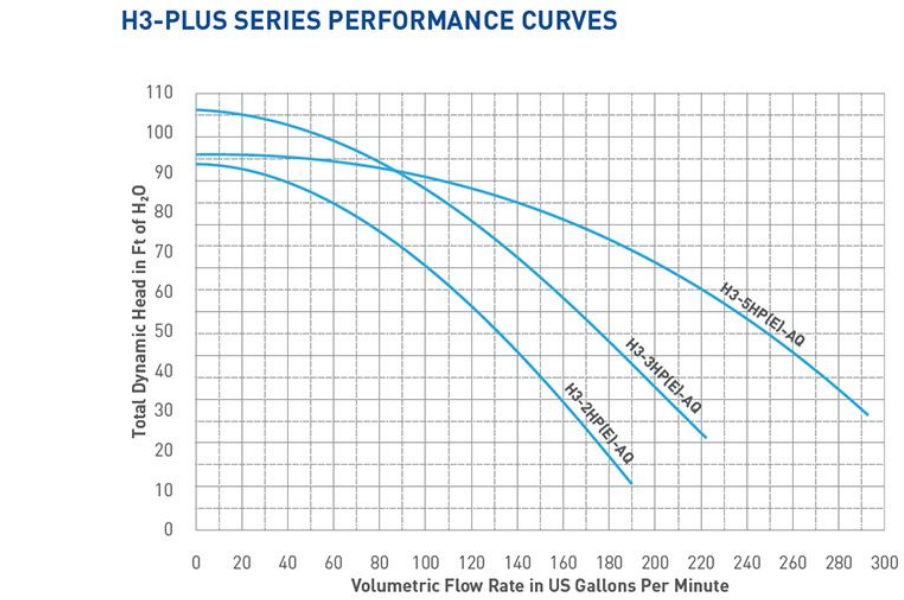

DIMENSIONES:

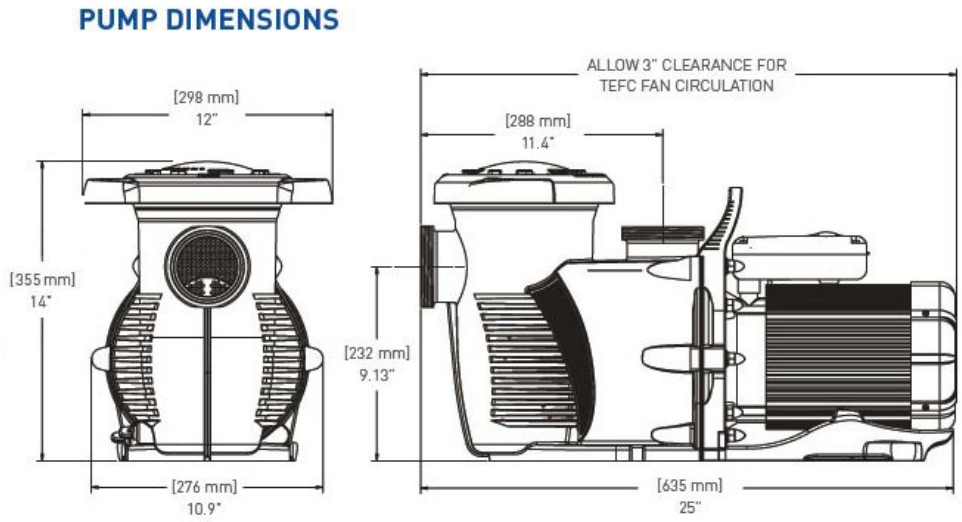

Solicita una cotización en el portal de ProAqua:

www.proaqua.mx

o llamanos para mayores informes:

01 (669) 954-0282